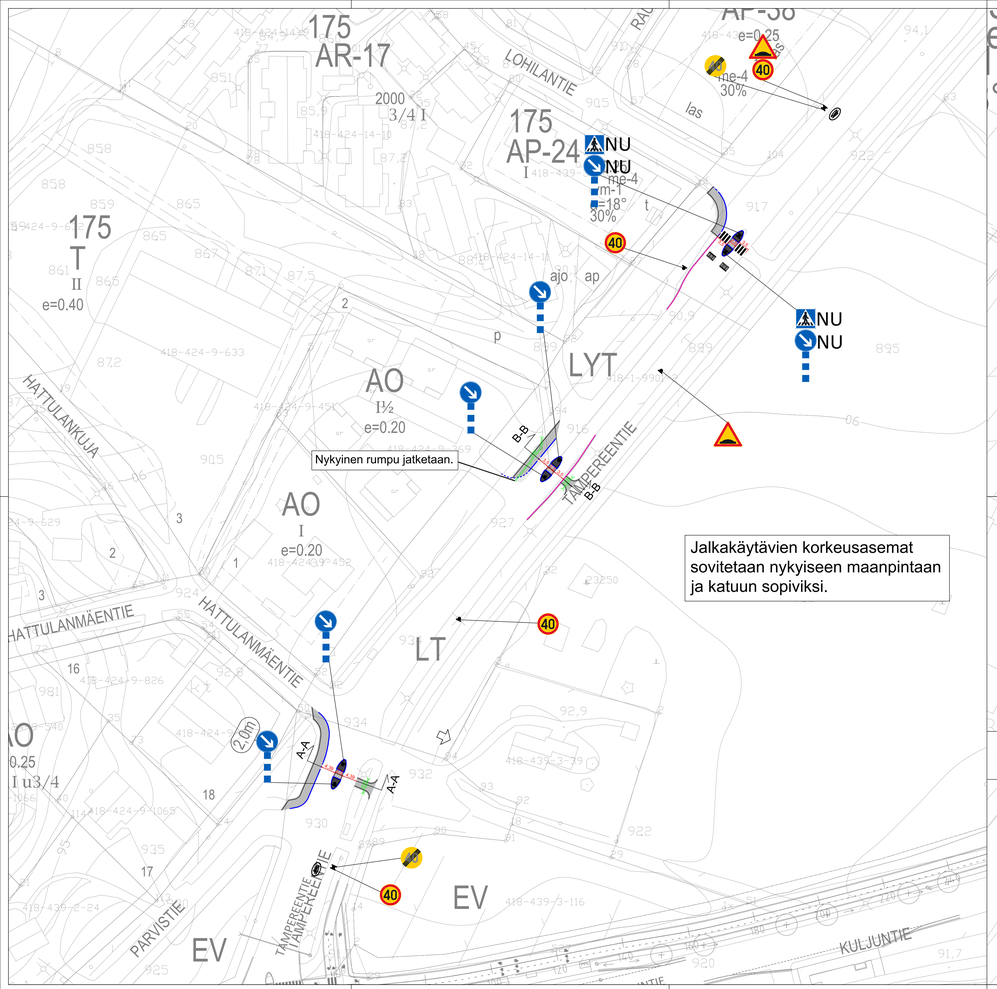

Jalkakäytävien korkeusasemat sovitetaan nykyiseen maanpintaan ja katuun sopiviksi.

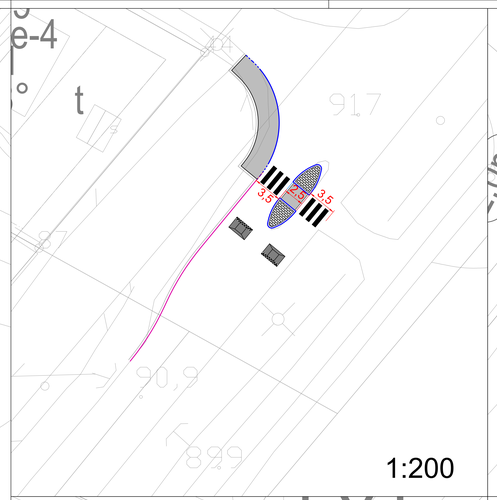

1:200

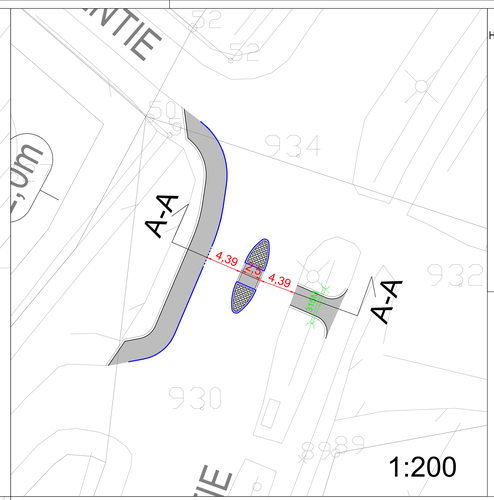

1:200

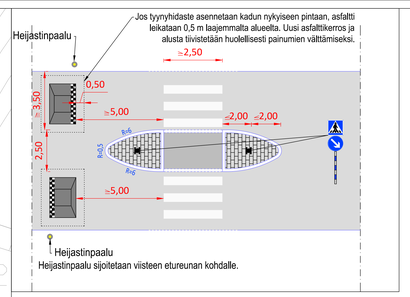

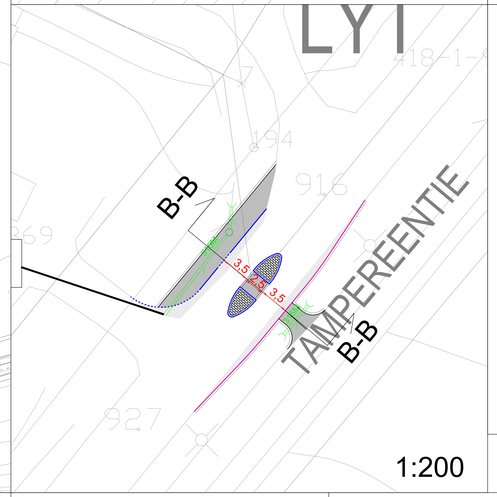

1:200

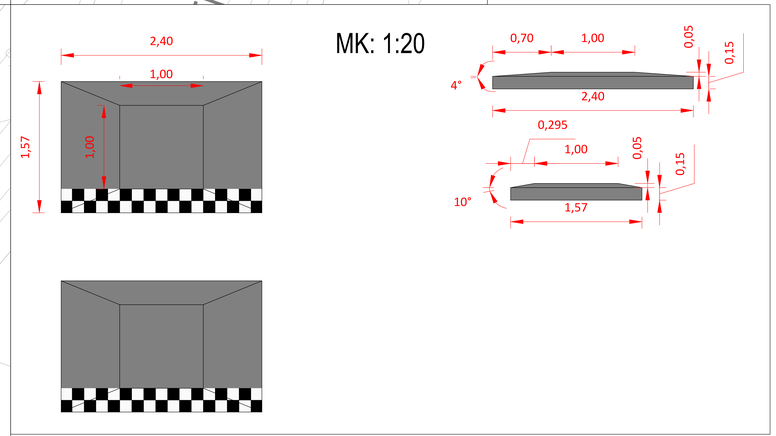

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- JALKAKÄYTÄVÄN / PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- REUNAKIVI S170. KORKEUS 10 CM. VÄRI HARMAA
- REUNAKIVI S170. KORKEUS 3 CM. VÄRI HARMAA
- TASOON ASENNETTAVA REUNAKIVI, S170. VÄRI HARMAA
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ / PYÖRÄTIE
- BETONIKIVEYS, 278x138x80, HARMAA
- NURMI/KÄYTTÖNIITTY
- UUSI HULEVEDEN TARKASTUSKAIVO
- UUSI RUMPU
- NU NYKYINEN UUSITTAVA LIIKENNEMERKKI

tark. 10.6.2026 Jukka Markkanen
hyv. 10.6.2026 Tiina Pekkala

LEMPÄÄLÄN KUNTA
YHDYSKUNNAN PALVELUALUE

TAMPEREENTIEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

VÄLILLÄ: PARVISTIE-LOHILANTIE

307009/201-1158

KATUSUUNNITELMA
ASEMAPIIRUSTUS 1:200, 1:200

PVM. 9.4.2024

RAMBOLL

Ramboll
PL 718, Kanavaranta 5B
00101 Helsinki
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

PIIR.: T. Hiltunen
SUUNN.: T. Hiltunen
TARK.: P. Vähäkuopinen
KOORD.JÄRJ.: ETRS-GK24
KORK.JÄRJ.: N2000

PIIR. NRO. S1